


propostas.vargemalta@gmail.com




De: Joab Peixoto <joabeng.gabimarino@gmail.com>
Enviado em: 29/07/2024 hh:mm: 16:55
Para: propostas.vargemalta@gmail.com
Cc: GABIMARINO CONSTRUTORA
Assunto: PROPOSTA COMERCIAL - DL EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTABELECIMENTO ÀS MARGENS DO RIO NOVO EM SÃO JOÃO DO ORIENTE
Anexos: PROPOSTA COMERCIAL 058-24 - DL VARGEM ALTA.pdf

Prezado João,
Pelo presente, a empresa **GABIMARINO CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ **34.476.604/0001-20**, denominada **LICITANTE**, apresenta em anexo a Proposta Comercial referente a **Dispensa de Licitação** do objeto **"EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTABELECIMENTO ÀS MARGENS DO RIO NOVO EM SÃO JOÃO DO ORIENTE"**, item 1 e item 2, conforme Edital.

Favor acusar recebimento

Atenciosamente

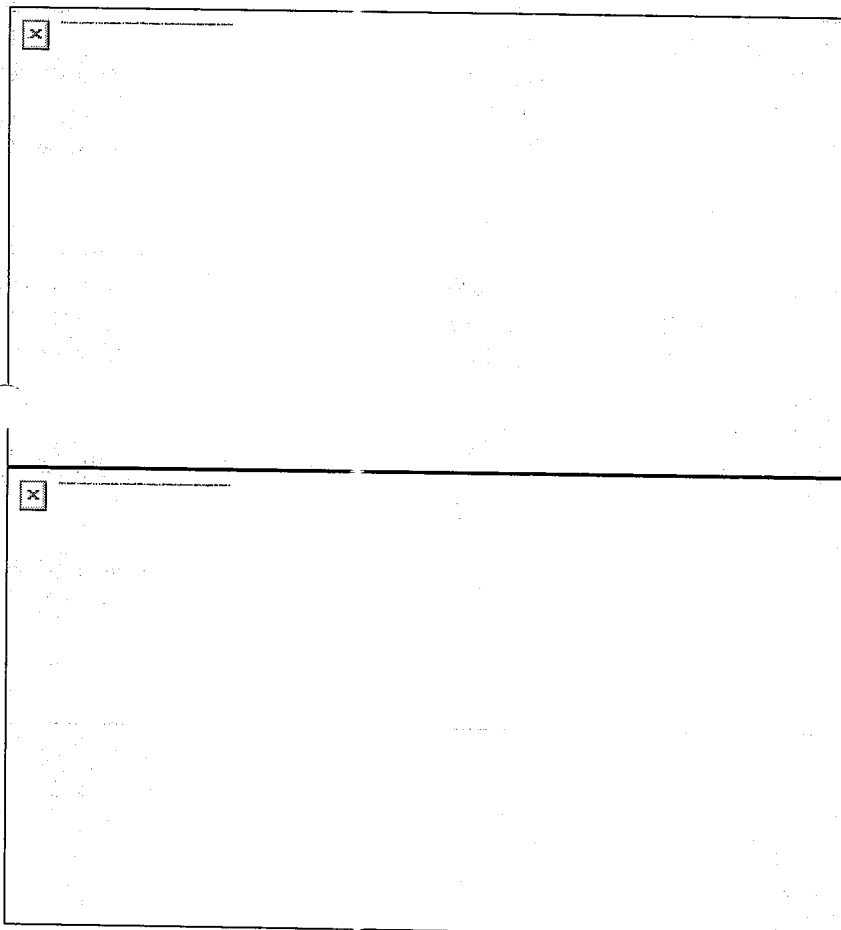



PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. S^a a nossa proposta relativa à Dispensa de Licitação, para o objeto abaixo discriminado:

Objeto: Contratação de pessoa jurídica, na forma de execução indireta, sob regime de empreitada por preço global, com a finalidade: **"Execução de obras de restabelecimento às margens do Rio Novo em São João do Oriente e muro de fechamento do Parque de Exposições Lair Alvarenga."**

Item	Especificação/Descrição (Especificação Técnica)	Unidade	Quant.	Valor aferido conforme planilha orçamentária
1	MURO DE GABIÃO COM CONTENÇÃO DE 140M AS MARGENS DO RIO NOVO, EM SÃO JOÃO DO ORIENTE, VARGEM ALTA/ES.	serv	01	R\$ 1.586.130,25
2	MURO DE FECHAMENTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES LAIR ALVARENGA COM 40,00M, SEDE, VARGEM ALTA/ES.	serv	01	R\$ 81.263,13

Em anexo:

Item 1. MURO DE GABIÃO COM CONTENÇÃO DE 140M AS MARGENS DO RIO NOVO, EM SÃO JOÃO DO ORIENTE, VARGEM ALTA/ES.

- Planilha orçamentaria (anexo I)
- Detalhamento do BDI (anexo II)
- Cronograma físico financeiro. (Anexo III)

Item 2. MURO DE FECHAMENTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES LAIR ALVARENGA COM 40,00M, SEDE, VARGEM ALTA/ES.

- Planilha orçamentaria (anexo IV)
- Detalhamento do BDI (anexo V)
- Cronograma físico financeiro (anexo VI)

Colatina/ES, 29 de julho de 2024.

GABIMARINO
CONSTRUTORA
LTDA:3447660
4000120

Assinado de forma
digital por GABIMARINO
CONSTRUTORA
LTDA:34476604000120
Dados: 2024.07.29
16:13:36 -03'00'

RONEY FIGUEREDO DOS SANTOS
CPF 121.908.947-86
Representante Legal
GABIMARINO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 34.476.604/0001-20



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MUROS TIPO GABIÃO NA LOCALIDADE DE SÃO JOÃO E ORIENTE	SINAPI-ES - Data Base: ABRIL/2024 SICRO-ES - Data Base: ABRIL/2024 DER-ES- Data Base: ABRIL/ 2024 (OBRAS) DER-ES- Data Base: ABRIL/ 2024 (RODOVIAS)
LOCAL:	SÃO JOÃO E ORIENTE - VARGEM ALTA - ES	BDI DE 33,25% L.S. = 86,32%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS EM REAL	
					P. UNIT	P. ITEM
1		INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS				
1.1	SINAPI 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.AF_03/2022_PS	M2	8,00	R\$ 380,00	3.040,00
1.2	SINAPI 104895	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.AF_01/2024_PE	M2	15,00	R\$ 750,00	11.250,00
1.3	SINAPI 104894	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.AF_01/2024_PE	M2	12,00	R\$ 950,00	11.400,00
1.4	SINAPI 104896	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.AF_01/2024_PE	M2	15,00	R\$ 750,00	11.250,00
1.5	SINAPI 98461	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS.AF_03/2024_PS	UND	1,00	R\$ 4.500,00	4.500,00
1.6	SINAPI 102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2021	UND	1,00	R\$ 560,00	560,00
1.7	DER-ES 020712	Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)	M	10,00	R\$ 67,00	670,00
1.8	DER-ES 020713	Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib. disj. E chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)	M	10,00	R\$ 600,00	6.000,00
1.9	DER-ES 020714	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização)	M	10,00	R\$ 500,00	5.000,00
2		TOTAL DO ITEM				53.670,00
2.1	SINAPI 92743	EXECUÇÃO DO MURO GABIÃO				
		MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.AF_03/2024	M3	1.502,50	R\$ 830,00	1.247.075,00
2.2	SINAPI 101233	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H.AF_05/2020	M3	2.335,00	R\$ 10,00	23.350,00
2.3	SINAPI 93372	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.AF_08/2023	M3	1.222,50	R\$ 18,50	22.616,25

PIVVA
109
22/06/25

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MUROS TIPO GABIÃO NA LOCALIDADE DE SÃO JOÃO E ORIENTE	SINAPI-ES - Data Base: ABRIL/2024 SICRO-ES - Data Base: ABRIL/2024 DER-ES- Data Base: ABRIL/ 2024 (OBRAS) DER-ES- Data Base: ABRIL/ 2024 (RODOVIAS)
LOCAL:	SÃO JOÃO E ORIENTE - VARGEM ALTA - ES	BDI DE 33,25% L.S. = 86,32%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS EM REAL	
					P. UNIT	P. ITEM
2.4	SICRO-ES 2003868	Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual	M3	755,00	R\$ 170,00	128.350,00
2.5	SINAPI 95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3 x KM	55.534,50	R\$ 2,00	111.069,00
TOTAL DO ITEM						1.532.460,25
VALOR TOTAL COM BDI 33,25% INCLUSO						1.586.130,25

NOTA: OS ITENS 1.2, 1.3, 1.4 E 2.4 DE DATA-BASE JANEIRO/2024 FORAM CORRIGIDOS PARA ABRIL DE 2024 PELO ÍNDICE INCC DE 0,86%. OS ITENS 1.7, 1.8 E 1.9 DE DATA-BASE FEVEREIRO/2024 FORAM CORRIGIDOS PARA ABRIL DE 2024 PELO ÍNDICE INCC DE 0,65%.

GABIMARINO Assinado de forma digital por GABIMARINO CONSTRUTORA CONSTRUTORA LTDA:34476604000120 Dados: 2024.07.29 16:13:51 -03'00'


GABIMARINO CONSTRUTORA LTDA 34.476.604/0001-20

Joab Assinado de forma digital por Joab Peixoto Fernandes da Silva Dados: 2024.07.29 16:15:57 -03'00'





DETALHAMENTO DO BDI



PROPONENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**

OBRA: **CONSTRUÇÃO DE MUROS TIPO GABIÃO NA LOCALIDADE DE SÃO JOÃO E ORIENTE**

CONTRATO:

1. Regime de Contribuição Previdenciária

Sem Desoneração

2. Tipo de Intervenção

Edificações

3. Incidências sobre o custo

Administração Central - AC	4,06	%
Riscos, Seguros e Garantias Contratuais - R+S+G	1,00	%
Administração Local - AL	8,19	%
Custos Financeiros - CF	0,61	%
Lucro - L	8,00	%

4 - Incidências sobre o preço de venda

Despesas Tributárias - I	7,65	%
Percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00	%
Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo):	5,00	%
COFINS	3,00	%
PIS	0,65	%
INSS	4,00	%

5 - Demonstrativo de cálculo do BDI

$$BDI = \frac{(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1 =$$

33,25%

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS para Edificações é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5 %

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para elaboração do orçamento foi Sem Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

LICITANTE
CNPJ

GABIMARINO CONSTRUTORA LTDA
34.476.604/0001-20

**GABIMARINO
CONSTRUTORA
A
LTDA:34476604000120
4000120**

Assinado de forma digital por GABIMARINO CONSTRUTORA LTDA:34476604000120
Dados: 2024.07.29 16:14:02 -03'00'

Nome

JOAB PEIXOTO FERNANDES DA SILVA
COORDENADOR DE OBRAS - ENGENHEIRO CIVIL CREA ES
041170/D

Cargo

**Joab
Peixoto
Fernandes
da Silva**


Assinado de forma digital por Joab Peixoto Fernandes da Silva
Dados: 2024.07.29 16:15:46 -03'00'




PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO			CONSTRUÇÃO DE MUROS TIPO GABIÃO NA LOCALIDADE DE SÃO JOÃO E ORIENTE										Prazo: 180 dias	
			SÃO JOÃO E ORIENTE - VARGEM ALTA - ES											
			LOCAL:											
Item	Serviços	Valor	Inc.	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	Valor Total	Serviços			
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	53.670,00	%	53.670,00							53.670,00			
2	EXECUÇÃO DO MURO GABIÃO	1.532.460,25	3,38	255.410,04	255.410,04	255.410,04	255.410,04	255.410,04	255.410,04		1.532.460,25			
	Valor das Parcelas	1.586.130,25	96,62	309.080,04	255.410,04	255.410,04	255.410,04	255.410,04	255.410,04		1.586.130,25			
	Valor Acumulado		100,00	309.080,04	564.490,08	819.900,13	1.075.310,17	1.330.720,21	1.586.130,25					
GABIMARINO CONSTRUTORA LTDA:34476604000120			Assinado de forma digital por GABIMARINO CONSTRUTORA LTDA:34476604000120											
000120			Assinado de forma digital por Joab Peixoto Fernandes da Silva											
			Dados: 2024.07.29 16:14:13 -03'00'											
GABIMARINO CONSTRUTORA LTDA			Joab Peixoto Fernandes da Silva											
CNPJ: 34.476.604/0001-20			Eng Civil CREA ES 041170/D											





PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBRA:	REESTABELECIMENTO DE MURO DE FECHAMENTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES LAIR ALVARENGA		SINAPI-ES - Data Base: ABRIL/2024	
LOCAL:	CENTRO - VARGEM ALTA - ES		BDI DE 36,59%	L.S. = 86,32%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS EM REAL	
					P. UNIT	P. ITEM
1		INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS				
1.1	SINAPI 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	R\$ 391,00	3.128,00
1.2	SINAPI 104895	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE	M2	15,00	R\$ 960,00	14.400,00
		TOTAL DO ITEM				17.528,00
2		EXECUÇÃO DO MURO				
2.1	SINAPI 96526	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	9,01	R\$ 219,44	1.977,15
2.2	SINAPI 101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	35,00	R\$ 74,25	2.598,75
2.3	SINAPI 94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	6,84	R\$ 616,00	4.213,44
2.4	SINAPI 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	330,46	R\$ 16,85	5.568,25
2.5	SINAPI 89464	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESURA 14 CM), FBK = 14,0 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	M2	112,00	R\$ 161,80	18.121,60
2.6	SINAPI 92269	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	76,04	R\$ 163,40	12.424,94
2.7	SINAPI 87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	300,00	R\$ 7,74	2.322,00
2.8	SINAPI 87536	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	300,00	R\$ 40,32	12.096,00
2.9	SINAPI 87537	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	300,00	R\$ 14,71	4.413,00
		TOTAL DO ITEM				63.735,13
		VALOR TOTAL COM BDI 36,59 %, INCLUSO				81.263,13

OTA:

ITEM 1.2 DE DATA-BASE: JANEIRO/2024 FOI CORRIGIDO PARA ABRIL DE 2024 PELO ÍNDICE INCCIDE 0,85%.

argem Alta - ES, 24 de maio de 2023.

GABIMARINO
CONSTRUTORA
LTDA:34476604000012
0
Assinado de forma digital por
GABIMARINO CONSTRUTORA
LTDA:344766040000120
Dados: 2024.07.29 16:14:24
-03'00

GABIMARINO CONSTRUTORA LTDA
34.476.604/0001-20

Assinado de forma digital por: Joab Peixoto Fernandes da Silva
Dados: 2024.07.29 16:15:25 -03'00

PMVA
Fl. 113
Rub. mfp

DETALHAMENTO DO BDI

PROPONENTE: Prefeitura de Vargem Alta

OBRA: REESTABELECIMENTO DE MURO DE FECHAMENTO DO
PARQUE DE EXPOSIÇÕES LAIR ALVARENGA

CONTRATO:

PIMVA
Fl. 114
Rub. mf

1. Regime de Contribuição Previdenciária

Com Desoneração

2. Tipo de Intervenção

Edificações

3. Incidências sobre o custo

Administração Central - A	5,99	%
Administração Local - B	8,53	%
Tributos - C		
C1 - ISSQN	4,00	%
C2 - PIS	0,65	%
C3 - COFINS	3,00	%
Custos financeiros - D	0,61	%
Risco, Garantias e seguros - E	0,50	%
Lucro - F	9,00	%

4 - Demonstrativo de cálculo do BDI

$$\text{BDI} = \frac{(1+A+B+E) (1+D) (1+F) - 1}{(1-C)}$$

36,59%

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Joab
Peixoto
Fernandes da
Silva
Assinado de
forma digital
por Joab
Peixoto
Fernandes da
Silva
Data: 2024.07.29
16:15:14 -03'00'

Eng./Arq.

Engenheiro Civil - Joab Peixoto Fernandes da Silva

CREA/CAU:

ES 041170/D

GABIMARINO
CONSTRUTORA
LTDA:34476604000
120

Assinado de forma digital por
GABIMARINO CONSTRUTORA
LTDA:34476604000120
Data: 2024.07.29 16:14:35
-03'00'

GABIMARINO CONSTRUTORA LTDA
34.476.604/0001-20



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CRONOGRAMA		REESTABELICIMENTO DE MURO DE FECHAMENTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES LAIR ALVARENGA				
FÍSICO						
FINANCEIRO		LOCAL: CENTRO - VARGEM ALTA - ES				
tem	Serviços	Valor	Inc.	Prazo		Valor Total
			%	30 dias	60 dias	Serviços
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 17.528,00	21,57	R\$		R\$ 17.528,00
2	EXECUÇÃO DO MURO	R\$ 63.735,13	78,43	R\$		R\$ 63.735,13
	Valor das Parcelas	R\$ 81.263,13	100,00	R\$		R\$ 81.263,13
	Valor Acumulado			R\$		
GABIMARINO CONSTRUTORA LTDA		Assinado de forma digital por GABIMARINO CONSTRUTORA LTDA:34476604000120 0 LTDA:34476604000120 Dados: 2024.07.29 16:14:47 -03'00'				
GABIMARINO CONSTRUTORA LTDA		Assinado de forma digital por Joab Peixoto Fernandes da Silva Dados: 2024.07.29 16:15:04 -03'00'				
CNPJ: 34.476.604/0001-20		JOAB PEIXOTO F. DA SILVA ENG CIVIL CREA ES 041170/D				

115
FIMVA
Fl. 115
Rub. mp




Anexo VII

ALGUMAS OBRAS EXECUTADAS:



Outras imagens podem serem vistas nos seguintes links:

www.gabimarino.com.br

<https://www.instagram.com/gabimarinooficial/>

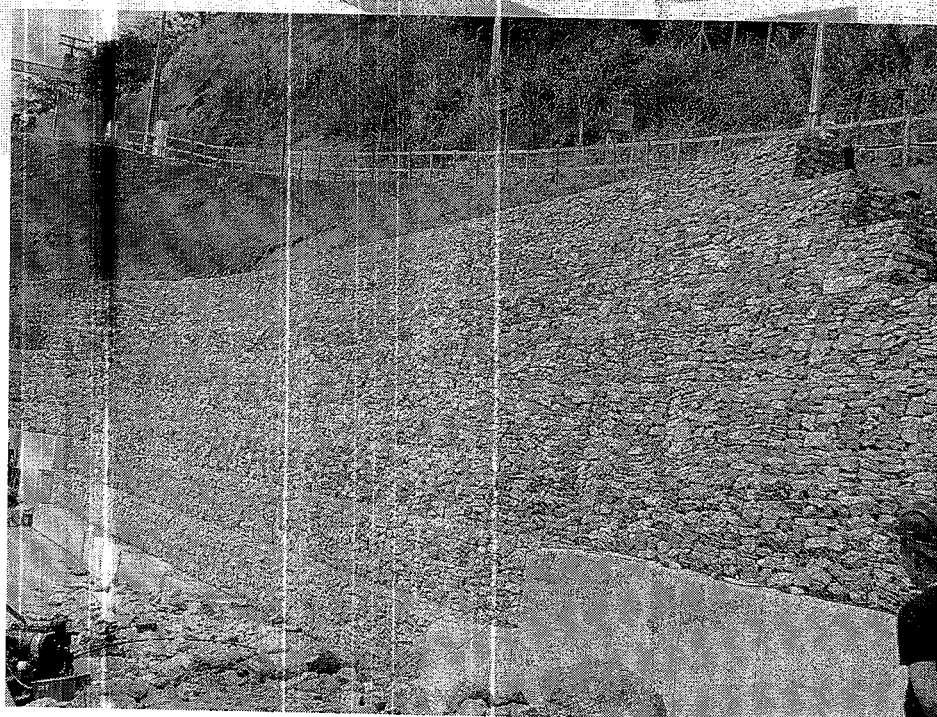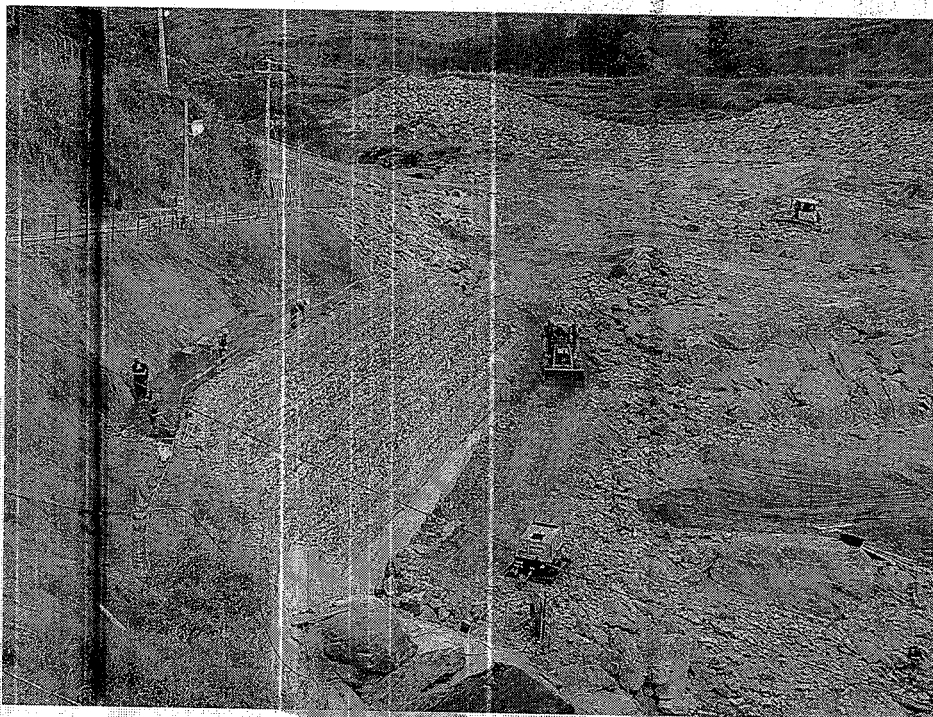

PIVVA
117
Rub

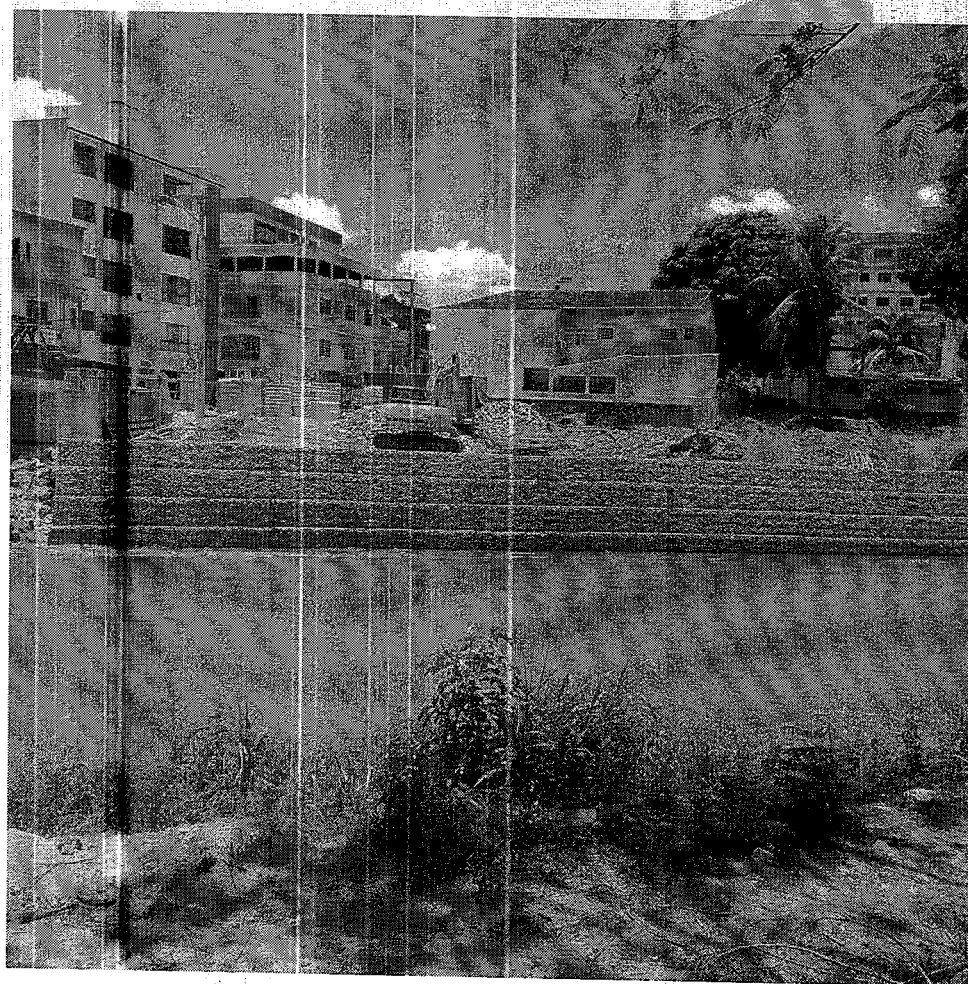
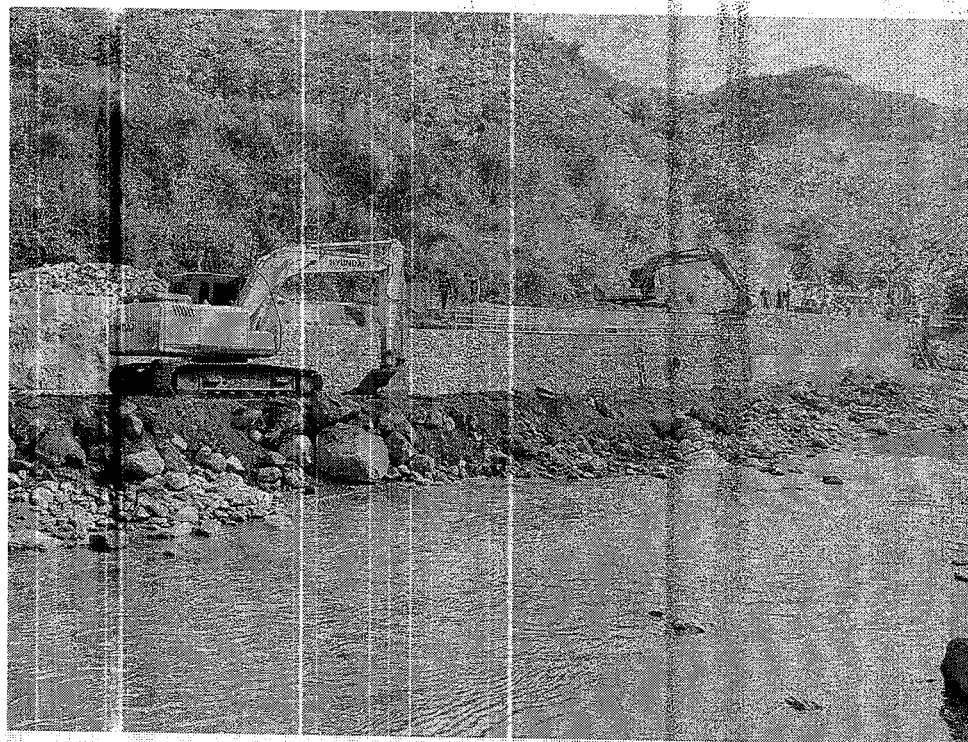


PIMVA

R. 118

Rub.

mf

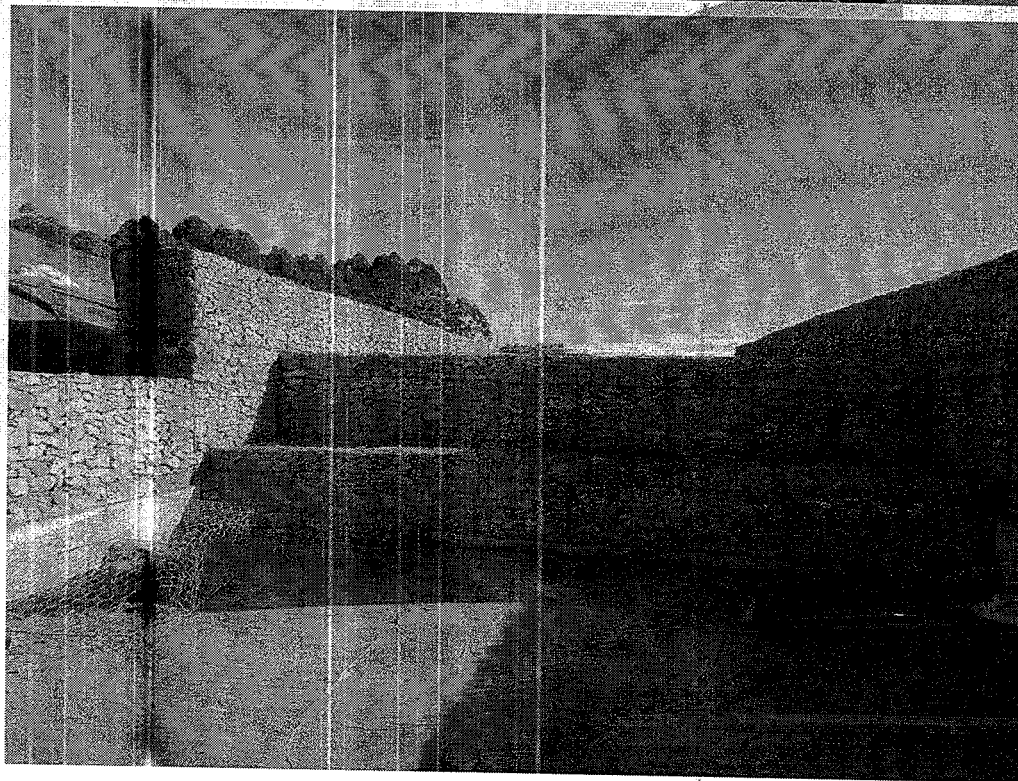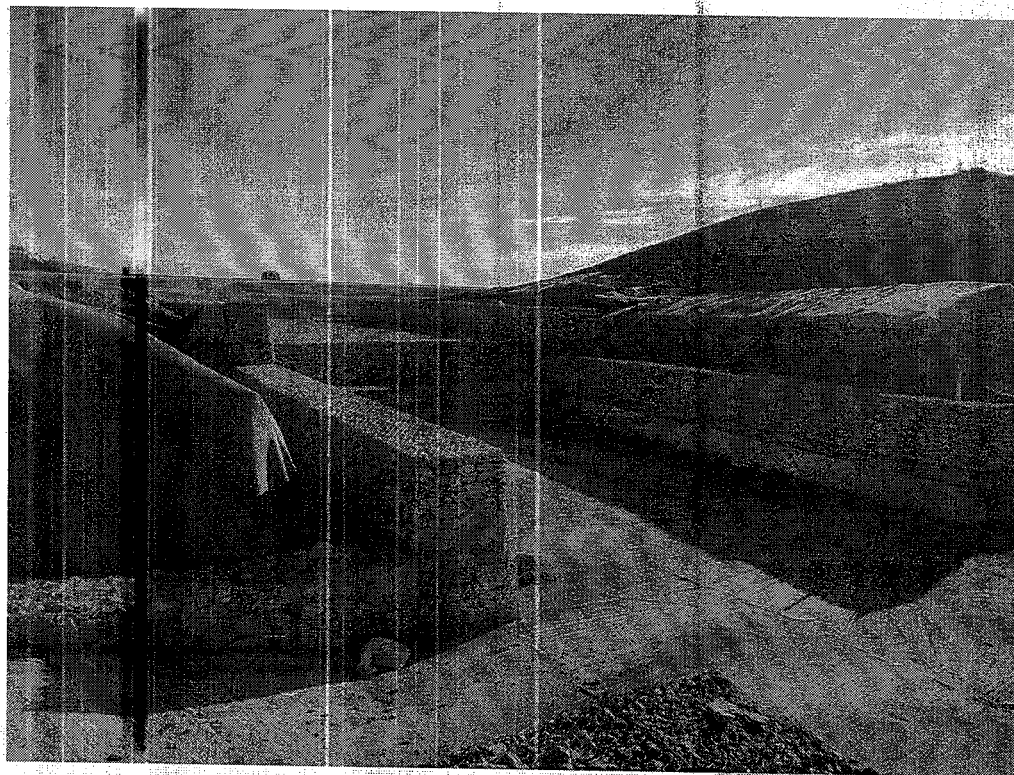

FIVIA
A. 119
Rab. m

